


Dimensionais

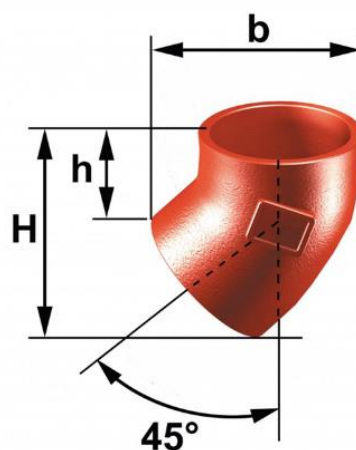

DN	Referência	b	H	h	Massa
50	300136	84	106	65	0.55
75	300184	112	132	73	0.85
100	300249	142	158	80	1.57
125	300312	171	184	89	2.12
150	300340	199	210	97	3.19
200	300382	256	262	113	5.25
250	300419	324	319	125	10
300	300444	387	380	149	18.28
400	300465	540	573	270	34.34
500	Sob	678	730	350	52
600	consulta	788	821	370	111

Função

Conexão de ferro fundido permitindo uma mudança de direção do fluido transportado com o ângulo de 45°.

Áreas de aplicação

Redes aéreas e sanitárias para evacuação:

- águas residuais;
- águas pluviais;
- esgoto sanitário.

Principais Características

- Revestimento interno/externo:
Epóxi marrom-avermelhado aplicado por cataforese reforçada;
- Conformidade com a norma europeia EN877 e norma brasileira ABNT NBR 15.579.

Etiqueta de Identificação de Produto


PAM SMU S

EN 877: Conformidade com a Norma de fabricação

NF/BBA: Conformidade com os padrões de qualidade

Marcação CE, classe de reação ao fogo: A1

Made in France: Fabricação na França

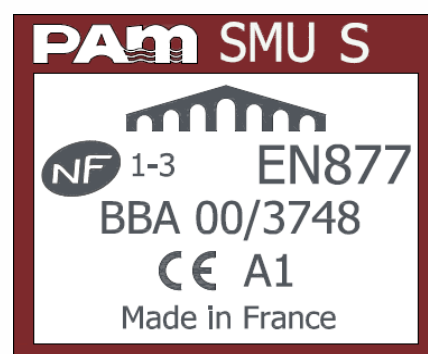

Todos os desenhos e propostas de montagem deste documento não têm valor contratual e são indicativos. Qualquer reprodução, completa ou parcial, feita sem o consentimento expresso da Saint-Gobain PAM é ilícita. Com exceção de indicações contrárias, as dimensões são em mm e as massas são em kg.